



Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil



Version 0116

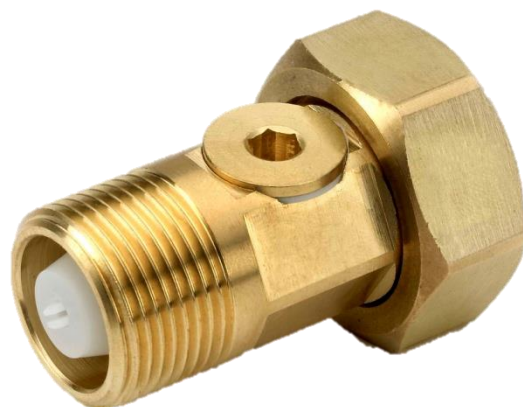

Type 2296 Målerforskruning
VA godkendt (1.55/18438)

Anvendelse:

Til koldt og varmt vand, hvor sikring mod
tilbagestrømning ønskes.

Test:

Testet efter NKB 9 produktregler.


JCH's 100% test.

 61 Inspected by DTI

Materiale

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| ventilhus | Afzinkningsbestandig messing CW625N |
| Indsats: | Watts Ocean type IN:POM |
| O-ring: | NBR Gummi |
| Inspektionsprop: | Afzinkningsbestandig messing CW625N |
| Union | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Pakning prop: | Teflon |

Målerforskruning m/ kontrollerbar kontraventil Type JCH 2296



Version 0116

Type 2296 er monteret med kontraventil Watts Ocean type IN med et meget lavt åbningstryk på 100mmVS et arbejdstryk på maks. 10 bar, testet med 16 bar og en maks. temperatur på 90° C

fremstillet til at opfylde europæisk standard EN1717



| VVS nr. | Type | Nippeldel L byggelængde mm | Nippeldel nøglevidde mm | Nippeldel RG | Omløber RG | Omløber Nøglevidde mm | Vægt kg |
|------------|------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|
| 484910-004 | 2296 | 40 | 19 | ½" | ¾" | 30 | 0,095 |
| 484910-006 | 2296 | 50 | 24 | ¾" | 1" | 37 | 0,185 |
| 484910-008 | 2296 | 60 | 28 | 1" | 1¼" | 46 | 0,286 |
| 484910-010 | 2296 | 72,5 | 36 | 1¼" | 1½" | 52 | 0,475 |
| 484910-011 | 2296 | 85 | 44 | 1½" | 2" | 65,5 | 0,710 |
| 484910-106 | 2296 | 80 | 24 | ¾" | 1" | 37 | 0,235 |

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72