


Kontraventil Type 290



Version 0116



Type 290 kontraventilen er VA, SITAC og SINTEF godkendt

VA: 1.55/18081

SINTEF: 1752

Anvendelse:

Anvendes til sikring mod tilbagestrømning, kan anvendes til koldt og varmt vand samt luft.

Test:


Testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

Materiale


Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Indsats:	Watts Ocean type IN:POM
Fjeder:	Rustfrit stål
O-ring:	NBR gummi

Kontraventil Type 290

Type 290 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS, et arbejdstryk på maks. 10 bar er testet med 16 bar maks. temp. 90° C



Version 0116

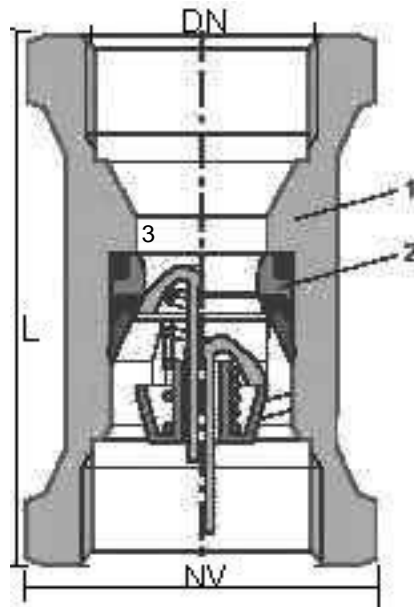

Komponentliste

1. Kontraventilhus
2. Indsats
3. O-ring

VVS nr.	DN mm	RG	L mm	NV mm	modstandstal ζ	materiale	Vægt Kg
430326-003	10	3/8"	40	22	14,3	CW625N	0,060
430326-004	15	1/2"	52	27	5,7	CW625N	0,120
430326-006	20	3/4"	60	33	4,4	CW625N	0,200
430326-008	25	1"	73	41	5,0	CW625N	0,300
430326-010	32	1 1/4"	90	50	6,7	CW625N	0,520
430326-011	40	1 1/2"	95	56	6,1	CW625N	0,510
430326-012	50	2"	110	68	9,9	CW625N	0,910
430326-204	15	1/2"	52	27	5,7	Forcromet CW625N	0,125

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72