

# Udligningsstykke - Rødgods

## Type 2287

### Udligningsstykke m. kontrollerbar kontraventil



#### Anvendelse:

Anvendes i forbindelse med udskiftning af vandmåler, hvor tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 er påkrævet iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015, Rødgods legeringen sikrer mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter uanset rørmateriale og fittings. Når der vælges en vandmåler, som er kortere end den eksisterende måler, opnås korrekt sikring ved hjælp af dette unikke udligningsstykke uden ændring af eksisterende installationen. Udligningsstykket leveres i flere dimensioner der udligner 60-90 mm. Kan benyttes til koldt og varmt vand.

#### Produktbeskrivelse:

Hus bearbejdet i CC499K (muffe/nippel).  
Prop i Rødgods CC499K. Leveres med 1 eller 2 propper.  
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.  
Kontraventil indsats.

#### Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00122.  
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.  
100 % kvalitetstest.  
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI


#### Teknisk Data

Lavt åbningstryk.  
Max temperatur 90° C  
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

# Udligningsstykke - Rødgods

## Type 2287

### Udligningsstykke m. kontrollerbar kontraventil

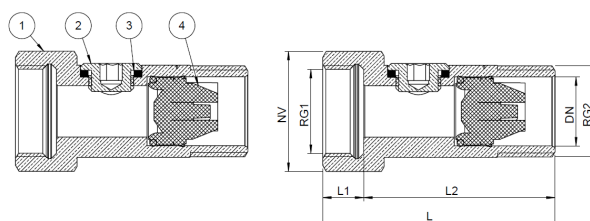

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CC499K	2. Kontraventil indsats	POM
3. Prop	CC499K	4. Tætningsring	PTFE

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	RG1 "	RG2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Prop stk	Teoretisk vægt kg
484911-806	484911-806	20	3/4	3/4	68	12	56	32	1	0,20
484911-808	484911-808	25	1	1	68	12	56	39	1	0,33
484911-908	484911-908	25	1	1	68	12	56	39	2	0,32
484911-885	484911-885	25	1	1	93	12	81	39	1	0,43
484911-985	484911-985	25	1	1	93	12	81	39	2	0,43
484911-890	484911-890	25	1	1	98	12	86	39	1	0,45
484911-990	484911-990	25	1	1	98	12	86	39	2	0,45

