


Kuglehane Type 745516 med nippel og messing kobling



Version 0116



Kuglehane med nippel og messing kobling.

Kuglehanen er godkendt til drikkevand.

Dråbemærket. 

Kan fremstilles så den passer til AVK spindler og gadedæksler

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning perfekt til anboringer og videreførelse i PE- rør

Test:

Testet efter NKB 13 produktregler, regler for afspærringsarmatur i jord


Ekstra tilbehør:

Garniture: rør med plade vvs nr. 145221-000 og letmodel vvs nr. 145223-000 garniturerne findes i 2 modeller 900-1500mm jorddækning og 1100-1900mm jorddækning.
Kan leveres med top som passer til AVK garniture.

Materiale


Kobling:	Afzinkningsbestandig messing
Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel-pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR O-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH kuglehane Type 745516



Version 0116

JCH kuglehane model 745516 er særdeles velegnet til anboringer og videreførelse til PE-rør, da den har fuldt gennemløb, nem og hurtig at betjene og montere, vedligeholdelses fri, fremstillet af de bedste råvarer og selvfølgelig gennemtestet og dråbemærket.

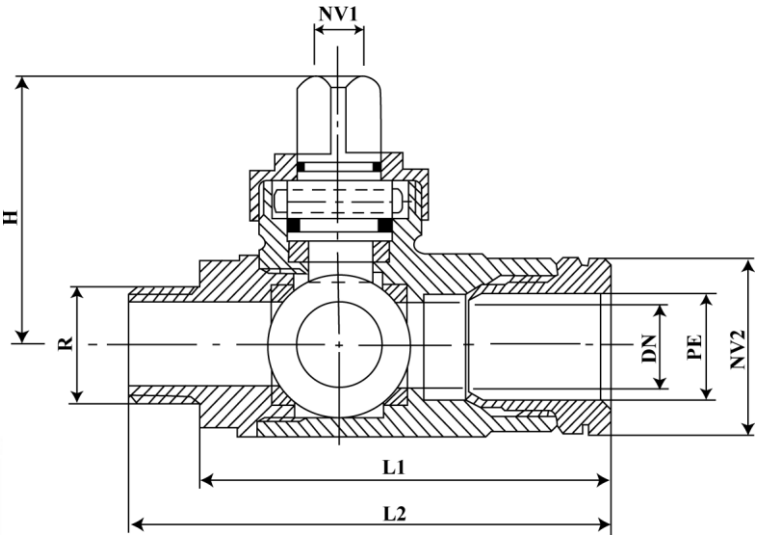

Komponentliste

1. Spindel

2. Hus

3. Nippel

4. Kugle

5. Teflon ringe
6. Omløber

7. NBR O-ringe

8. Messing kobling

745516-032 er fremstillet med 16mm spindel og passer til alle JCH garniturer
745516-132 er fremstillet med 12mm spindel og passer til AVK garniturer og gadedæksler

VVS nr.	LNS nr	R “	PE mm	DN mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
745516-032	343-025-10-00	1	32	25	111	129	107	16	48	1,25
745516-132	343-025-14-00	1	32	25	111	129	145	12	48	1,55

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72